

bticino

MATIX




Savremeni dizajn.



KATALOG 10

MATIX

Savremeni dizajn.



MY HOME

SADRŽAJ

Generalne karakteristike

MÀTIX savremeni dizajn	2
MÀTIX paleta boja	4
MÀTIX kućna automatizacija	8
Kompletna ponuda za stambene prostore	10
MÀTIX I IDROBOX: idealno rešenje za zaštitu okruženja	12

KATALOG

MÀTIX - elektrogalanterija	13
----------------------------	----

IZBOR OKVIRA

MÀTIX - ugradnja okvira i paleta boja	29
---------------------------------------	----

IZBOR NADGRADNIH KUTIJA

IDROBOX i IDROBOX PLUS	35
------------------------	----

MÀTIX Savremeni dizajn

Moderna serija elektrogalanterije,
savršeno se uklapa u svaki tip
enterijera.





Svi okviri
su debljine
samo 6 mm.



MÀTIX

Savremeni dizajn

- ▶ moderan
- ▶ elegantan
- ▶ za svaki enterijer

MÀTIX

Paleta boja

24 nove boje, podeljene u 5 grupa:
Beli, Metalizirani, Boje, Sa teksturom
i Pocinkovani, koji prate sve
savremene tendencije u opremanju
enterijera.



BELI



SA TEKSTUROM





METALIZIRANI



BOJE



POCINKOVANI

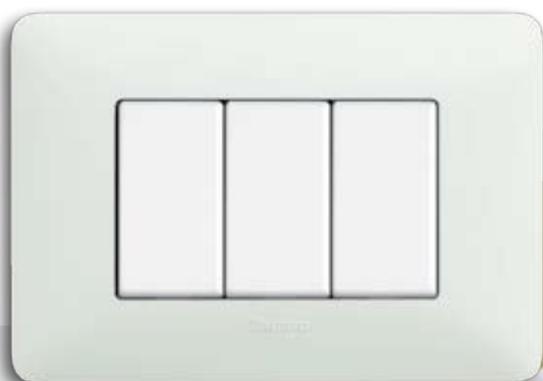

▲ Prekidači sa okvirom bele boje.

BELI

Neutralne nijanse:

bela, bež, pepeo i pluta.

Savršeno pristaju modernim bojama zidova.




METALIZIRANI

Efekat metala.

Zlato, gvožđe, srebro, titanijum.

Efekat metala čini ove okvire pogodnim za sve tipove enterijera.

▼ Prekidači sa okvirom titanijum.

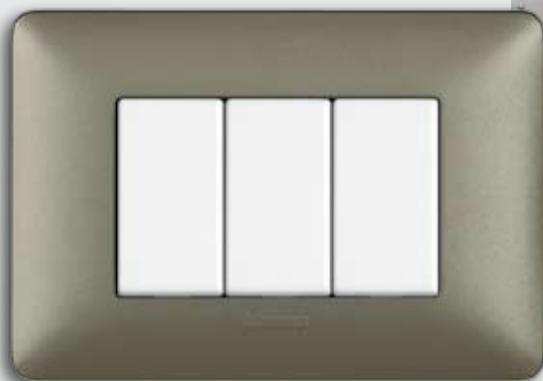

MÀTIX

Paleta boja

BOJE

Sjajni efekt polirane površine.


Osam okvira u ovoj seriji mogu se podeliti u dve grupe.

SVETLE BOJE:

Koral, ćilibar, kobalt, smaragd.

Svetle i izražajne boje za moderne enterijere.

▼ Prekidači sa okvirom koral.

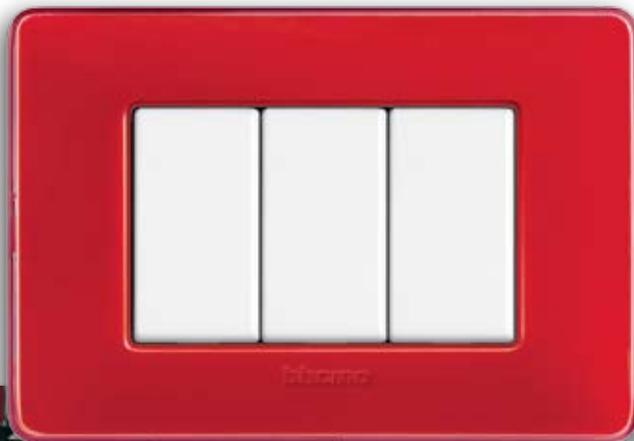

NEŽNE SENKE:

Leđ, slonova kost, zeleni čaj i tirkiz.

Pastelne nijanse za nežni dizajn.



▲ Prekidači sa okvirom zeleni čaj.



SA TEKSTUROM

Reljefni izgled.

Beli kreč (?), terakota, kafa, merkur plava.

Originalni okviri sa posebnom završnom obradom.

Prekidači sa
okvirom
terakota.



▲
Prekidači sa okvirom saten zlato.

POCINKOVANI

Boje plemenitih metala.

Sjajni hrom, crni niki, sjajno zlato i saten zlato.

Odlično se uklapaju uz sve metalne elemente u enterijeru.

Sa MATIXOM kućna automatizacija postaje standard

KONTROLA TEMPERATURE

Okvir srebra

AUTOMATIZACIJA

Okvir od kobalta
sa ON/OFF
kontrolerom i
IR prijemnikom

MY HOME Bticino sistem kućne automatizacije nudi moderne funkcije i rešenja, koje postaju neophodni u opremanju stambenih i poslovnih prostora. Danas je ovaj sistem dostupan i u okviru MATIX serije. Obezbeđeni su su komfor, zaštita, sigurnost, komunikacija i funkcije kontrole.



◀ TAKTILNI EKRAN

◀ Taktilni ekran
Okvir sjajno zlato



◀ PROTIVPROVALNI
ALARM

◀ Kartični kontroler
Okvir smaragd



◀ RAZVOD ZVUKA

◀ Pojačavač
Okvir kafa

MY HOME

Kompletna ponuda za stambene prostore

MÀTIX:
MY HOME Taktilni ekran



▶
SWING video
monitor




▶ MÀTIX: klasični
prekidači

▶
MÀTIX:
MY HOME
kontroleri



▶
IDROBOX:
IP55 poklopac





◀ **POLYX VIDEO DISPLEJ:**
video jedinica za kontrolu
MY HOME funkcija



▲ **SFERA**
pozivni panel



◀ **IDROBOX PLUS:**
držač natpisa za spoljašnju
upotrebu IP55

MÀTIX i IDROBOX: Idealno rešenje za zaštitu od prodora stranih tela i vlage

UGRADNJA U OKRUŽENJU GDE JE NEOPHODNA ZAŠTITA OD PRODORA VLAGE I STRANIH TELA: IDROBOX SISTEM

MÀTIX proizvodi se postavljaju u IDROBOX kućišta, bez potrebe za dodatnim adapterima.

Kompletna ponuda IP40 i IP55 zaštite pogodna za sve prostore: od podzemnih prostorija i podruma do radionica i velikih tržnih centara.



IP55 okvir za doznu za malter kat. br. 503E



IP55 i IP40 nadgradna kutija

IDROBOX OPLEMENJEN IDROBOX PLUS FUNKCIJAMA: IP55 KONTROLE I NADGRADNE KUTIJE BEZ OŠTRIH IVICA I IP66 NADGRADNE KUTIJE ZA UTIČNICE



Kućište



Naizmjenični prekidač i taster



Držać natpisa i taster

Naizmjenični prekidač i zaštitna kutija




IP66 nadgradna kutija za utičnice

SVI PROBLEMI OŠTEĆENJA IVICA I NEČISTOĆE SADA SU UKLONJENI


MAKSIMALNA OTPORNOST U SPOLJAŠNJIJIM USLOVIMA

UNAPREĐEN ERGONOMSKI DIZAJN: DIREKTA KONTROLA

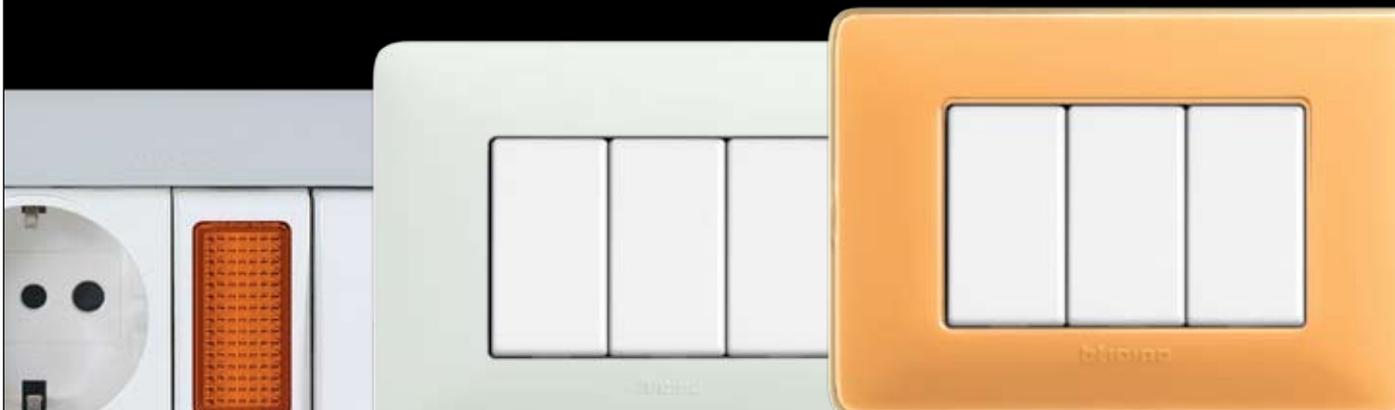

MÀTIX ELEKTROGALANTERIJA

SADRŽAJ

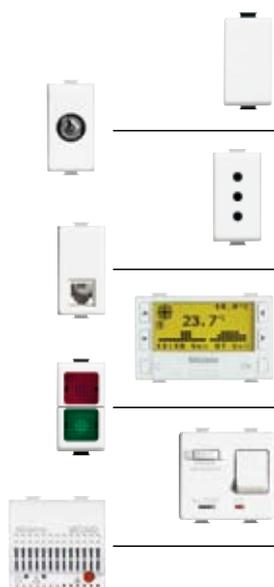

Katalog	
14	Osnovni mehanizmi i moduli
17	TV utičnice i specijalne utičnice
18	Energetske utičnice
20	Računarske i telefonske utičnice
21	Elektronski kontrolni uređaji
23	Uređaji za zvučnu i vizuelnu signalizaciju
25	Zaštita električnih uređaja
26	Detektori gasa
27	Sijalice i dodatna oprema

Osnovni mehanizmi



AM5001
AM5003



AM5011



AM5011/32



AM5001/2
AM5003/2



AM5007 - AM5007C
AM5007D - AM5007DC



AM5012



AM5012/2



AM5052



AM5052/2



AM5124



AM5086



AM5332/230
AM5332/24
AM5332/12



AM5315
AM5315/34



AM5305

PREKIDAČI

Kat. br.	Opis
AM5001	Prekidač 1P 16A - 250V a.c.
AM5001/2	Prekidač 1P 16A - 250V a.c. - 2 modula
AM5011	Prekidač 2P 16A - 250V a.c.
AM5011/32	Prekidač 2P 32A - 250V a.c.
AM5007	Prekidač 2P 16A - 250V a.c. sa ključem koji je izvlačiv u poziciji off - ključevi se razlikuju
AM5007C*	Prekidač 2P 16A - 250V a.c. sa ključem - kao gore navedeno - ključevi su isti

* Proverite dostupnost pre poručivanja

NAIZMENIČNI PREKIDAČI

Kat. br.	Opis
AM5003	Naizmjenični prekidač 1P 16A - 250V a.c.
AM5003/2	Naizmjenični prekidač 1P 16A - 250V a.c. - 2 modula
AM5007D	Naizmjenični prekidač 1P 16A - 250V a.c. sa ključem koji je izvlačiv u poziciji off - ključevi se razlikuju
AM5007DC*	Naizmjenični prekidač 1P 16A - 250V a.c. sa ključem - kao gore navedeno - ključevi su isti

* Proverite dostupnost pre poručivanja

UNAKRSNI PREKIDAČI - PREKLOPNI PREKIDAČI - JACK PREKIDAČ - IZBORNI PREKIDAČI

Kat. br.	Opis
AM5012	Unakrsni prekidač 16A - 250V a.c.
AM5012/2	Unakrsni prekidač 16A - 250V a.c. - 2 modula
AM5052	Preklopni prekidač 1P 16A - 250V a.c.
AM5052/2	Preklopni prekidač 1P 16A - 250V a.c. - 2 modula
AM5124	Prekidač sa ključem sa 2 NO kontakta - 48V 10A (za ključ kat. br. 2124N)
AM5086	Izborni rotacioni prekidač 1P 3A - 250V a.c. - 4 pozicije za kontrolu klime, ventilatora, itd.

MONOSTABILNI RELEJI

Kat. br.	Opis
AM5332/230	Monostabilni relej sa NO/NC kontaktom 250V a.c. - 10A za otporničke potrošače, 4A za induktivne potrošače - 230V a.c.
AM5332/24	Relej kao gore navedeno - napajanje 24V a.c.
AM5332/12	Relej kao gore navedeno - napajanje 12V a.c.

ELEKTRONSKI IMPULSNI RELEJI


Kat. br.	Opis
AM5315	Impulsni relej, prekidač, 10A 250V a.c. - 3 žice
AM5315/34	Impulsni relej, prekidač, 10A 250V a.c. - 3/4 žice

AUDIO POTENCIOMETAR

Kat. br.	Opis
AM5305	Audio potencijometar 0-5W 47 Ohm



AM5005
AM5005/1



AM5055



AM5037



AM5005/2



AM5055/2
AM5037/2



AM5005/2A



AM5005/2D



AM5006



AM5054



AM5008



AM5057R



AM5057V



AM5057A



AM5007P



AM5001L
AM5003L
AM5005L

TASTERI

Kat. br.	Opis
AM5005	Taster 1P (NO) 10A - 250V a.c.
AM5005/1	Taster 1P (NC) 10A - 250V a.c.
AM5005/2	Taster 1P (NO) 10A - 250V a.c. - 2 modula
AM5055	Dvostruki taster 1P (NO) + 1P (NO) 10A - 250V a.c.
AM5055/2	Dvostruki taster 1P (NO) + 1P (NO) 10A - 250V a.c. - 2 modula
AM5037	Dvostruki taster 1P (NO) + 1P (NO) 10A - 250V a.c. međublokada
AM5037/2	Dvostruki taster 1P (NO) + 1P (NO) 10A - 250V a.c. međublokada - 2 modula
AM5005/2A	Taster 1P (NO) 10A - 250V a.c. sa simbolom sijalice - 2 modula
AM5005/2D	Taster 1P (NO) 10A - 250V a.c. sa simbolom zvona - 2 modula
AM5006	Taster potezni 1P (NO) 10A - 250V a.c. 2 modula
AM5054	Taster 2P (NO) 10A - 250V a.c.
AM5008	Taster 1P (NO) + držač natpisa - opremiti sijalicama 11250L, 11250LV, 11251L, 11252L
AM5057R	Taster 1P (NO) 10A - 250V a.c. + držač natpisa - opremiti sijalicama 11250L, 11251L ili 11252L - crveni difuzor
AM5057V	Taster 1P (NO) 10A - 250V a.c. + držač natpisa opremiti sijalicama 11250LV, 11251L ili 11252L - zeleni difuzor
AM5057A	Taster 1P (NO) 10A - 250V a.c. + držač natpisa opremiti sijalicama 11250L, 11251L ili 11252L - narandžasti difuzor
AM5007P*	Taster 2P (NO) 10A - 250V a.c. sa ključem - sa ključem koji je izvlačiv u poziciji off - ključevi se razlikuju.

* Svaki proizvod sadrži svoj ključ, a nijedan ključ nije isti. Proizvodi sa identičnim ključevima se izrađuju na vaš zahtev.

PROIZVODI SA FUNKCIJOM OSVETLJENJA

Kat. br.	Opis
AM5001L	Prekidač 1P 16A - 250V a.c. - osvetljen
AM5003L	Naizmenični prekidač 1P 16A - 250V a.c. - osvetljen
AM5005L	Taster 1P NO 10A - 250V a.c. - osvetljen

Slepe maske



AM5000



AM5009



AM5000P/2



AM5009/2



AM5921...



AM5921W



AM5921/2...



A



B



C



D



E



F



G



H



L



M



N



P



Q



R

SLEPE MASKE

Kat. br.	Opis
AM5000	Slepa maska - 1 modul
AM5000P/2	Slepa maska sa perforiranim otvorom - 2 modula
AM5009	Slepa maska sa otvorom \varnothing 9.5 mm - 1 modul
AM5009/2	Slepa maska sa otvorom \varnothing 9.5 mm - 2 modula

MASKE SA OSVETLJENIM SIMBOLIMA

Kat. br.	Opis
AM5921...	Maske sa osvetljenim simbolom
AM5921/2...	Kao gore navedeno - 2 modula
AM5921W	Maska sa osvetljenom podlogom

TV utičnice i specijalne utičnice



AM5173D



AM5173P
AM5173PT



AM5173DC



AM5173SAT



AM5175D



AM5173DF



AM5164/2



AM5163/3



AM5020



AM5120



AM5189



AM5190

COMMON DEVICES



75RTN

TV UTIČNICE

Kat. br.	Opis
AM5173D	TV oklopljena utičnica u izlivenom kućištu - sa napajanjem antene preko TV signala - priključak - Ø9.5mm - muški konektor - 1 modul - Ad - direktno slabljenje < 1dB
AM5173P	TV oklopljena utičnica, prolazna - kao gore navedeno - sa ugrađenim 75Ω otpornikom - Ap - prolazno slabljenje < 1dB - Ad - direktno slabljenje od 120 MHz do 862 MHz < 14dB - Ad - direktno slabljenje do 950 MHz do 2250 MHz < 15,5dB
AM5173PT	TV oklopljena utičnica, prolazna - kao gore navedeno - sa ugrađenim 75Ω otpornikom - Ap - prolazno slabljenje < 1dB - Ad - direktno slabljenje - 10dB
AM5173DC	TV oklopljena utičnica u izlivenom kućištu - bez napajanja preko TV signala - Ad - direktno slabljenje < 1dB
AM5173SAT*	TV oklopljena utičnica u izlivenom kućištu - sa napajanjem preko TV signala - TV priključak - Ø9.5mm - muški konektor - Radio priključak - Ø9.5mm - ženski konektor - SAT priključak - F konektor - Ad - direktno slabljenje < 1,5 dB
AM5175D*	TV oklopljena utičnica u izlivenom kućištu - sa napajanjem preko TV signala - TV priključak - Ø9.5mm - muški konektor - SAT priključak - F konektor - Ad VHF - VHF direktno slabljenje 120 MHz do 470 MHz < 0,5 dB - Ad UHF - UHF direktno slabljenje 470 MHz do 862 MHz < 2 dB - Ad SAT - direktno slabljenje 950 MHz do 2250 MHz < 2 dB
AM5173DF	TV konektor za koaksijalni kabl, tip F - impedansa 75Ω

MASKE ZA UTIČNICE

Kat. br.	Opis
AM5164/2	Maska za TV-RD utičnice
AM5163/2	Maska za TV-RD-SAT utičnice

SPECIJALNE UTIČNICE

Kat. br.	Opis
AM5020	Specijalna polarizovana „P“ utičnica, reverzibilna 24Vd.c. - za utikač 2020
AM5120	Minjon 2P utičnica - sa otvorima Ø 3 mm - osno rastojanje 13 mm - za dodatnu konekciju 6A 24V SELV
AM5189	2P DIN konektor - povezivanje na Hi-Fi uređaj
AM5190	5P DIN konektor za Hi-Fi i slične uređaje

ZAVRŠNI OTPORNIK

Kat. br.	Opis
75RTN	Završni otpornik sa kaskadnom konekcijom - dodaje se na poslednju prolaznu utičnicu

Pogled sa zadnje strane



Energetske utičnice



AM5113



AM5180



AM5100



AM5180/2



AM5180/3



AM5022ET

UTIČNICE U BOJI



A5180R



A5180V



A5180A

ITALIJANSKI STANDARD

Kat. br.	Opis
AM5113	Utičnica 2P+E 10A 250V a.c. - osno rastojanje 19mm, zaštićeni kontakti Ø 4mm
AM5180	Utičnica 2P+E 10A and 16A 250V a.c. - osno rastojanje 19mm i 26mm, zaštićeni kontakti
A5180R	Utičnica, kao gore navedeno, crvena
A5180A*	Utičnica, kao gore navedeno, narandžasta
A5180V*	Utičnica, kao gore navedeno, zelena
AM5100	Reverzibilna sigurnosna utičnica 2P+E 10A 250V a.c. - za konektor kat. br. 2200NA ili 2200NN

* Pre naručivanja, konsultujte se sa tehničkom podrškom.


ITALIJANSKI STANDARD – DVOSTRUKE I TROSTRUKE UTIČNICE

Kat. br.	Opis
AM5180/2	Blok od 2 paralelno povezane utičnice 2P+E 10A i 16A 250V a.c. - osno rastojanje 19mm i 26mm - zaštićeni kontakti
AM5180/3	Blok od 3 paralelno povezane utičnice 2P+E 10A i 16A 250V a.c. - osno rastojanje 19mm i 26mm - zaštićeni kontakti

Napomena:

Dvostruke i trostruke ožičene 10/16A utičnice sa priključkom za interkonekciju

Dijagram povezivanja

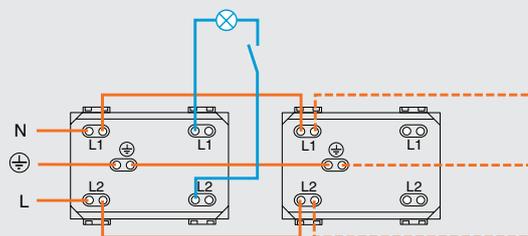

Legenda

- kontakti za dodatnu konekciju
- kontakti za paralelnu konekciju utičnica



AM5440/2



AM5440/2M



AM5440/2P



AM5440/3



AM5440/16



AM5451/2
AM5451/2R



AM5460

NEMAČKI STANDARD

Kat. br.	Opis
AM5440/2	Utičnica 2P+E 10/16A 250V a.c. - sa bočnim kontaktima za uzemljenje - zaštićeni kontakti - 2 modula
A5440/2NR	Utičnica, kao gore navedeno, crvena - 2 modula
A5440X2A*	Utičnica, kao gore navedeno, narandžasta - 2 modula
A5440X2V*	Utičnica, kao gore navedeno, zelena - 2 modula
AM5440/2M	Utičnica 2P+E 10/16A 250V a.c. - automatska konekcija - 2 modula sa nosačem i okvirom
AM5440/2P	Utičnica kao gore navedeno, sa poklopcem - 2 modula
AM5440/3	Utičnica 2P+E 10A/16A 250V a.c. - sa bočnim i centralnim kontaktom za uzemljenje za utikače tip 30 sa linijskim pinovima - osno rastojanje 19mm - zaštićeni kontakti - 2 modula
A5440/3R	Utičnica, kao gore navedeno, crvena
AM5440/16	Utičnica 2P+E 10A/16A 250V a.c. - osno rastojanje 19mm i 26mm sa bočnim i centralnim kontaktom za uzemljenje za nemački i italijanski standard - zaštićeni kontakti - 2 modula
A5440/16R	Utičnica, kao gore navedeno, crvena
A5440X16A*	Utičnica, kao gore navedeno, narandžasta
A5440X16V*	Utičnica, kao gore navedeno, zelena

* Pre poručivanja, proverite dostupnost proizvoda.

DVOSTRUKE UTIČNICE

Kat. br.	Opis
AM5451/2	Utičnica 2P+E 10A i 16A 250V a.c. - osno rastojanje 19mm i 26mm - zaštićeni kontakti - bočni i centralni kontakt za uzemljenje za nemački i italijanski standard
AM5451/2R	Utičnica, kao gore navedeno, crvena

UTIČNICA ZA BRIJANJE

Kat. br.	Opis
AM5460	Utičnica za brijanje sa izolacionim transformatorom - napajanje 230V a.c. 50/60Hz - izlazni napon 115/230V a.c. 20VA

UTIČNICE U BOJI



A5440/2NR



A5440X2A



A5440X2V



A5440/16R



A5440X16A



A5440X16V



A5440/3R



AM5451/2R

Računarske i telefonske utičnice



AM5958/11N



AM5982



AM5957/12



AM5959/12


 AM5979/5E
AM5979/6

 AM5979/5S
AM5979/6S

 AM5962/5S
AM5962/6S

 AM5962/6
AM5962/5E

 AM5974AT5
AM5974AT6


AM5951SC



AM5951ST



AM5951LC



C9901

RJ11 I RJ12 UTIČNICE

Kat. br.	Tip utičnice	Broj parica	Za konektor Kat. br.	Tip konekcije
AM5958/11N	RJ11	2	2841/2	K10
AM5982	RJ11	2	2841/2	priključak
AM5957/12	RJ12	2	2841/2	K10
AM5959/12	RJ12	2	2841/2	K10 (2 modula)

RJ45 UTIČNICE

Kat. br.	Tip utičnice	Kategorija	Tip	Tip konekcije
AM5979/5E	RJ45	5E	UTP	bez alata
AM5979/6	RJ45	6	UTP	bez alata
AM5979/5S	RJ45	5E	FTP	bez alata
AM5979/6S	RJ45	6	FTP	bez alata
AM5962/5E	RJ45	5E	UTP	110
AM5962/5S	RJ45	5E	FTP	110
AM5962/6	RJ45	6	UTP	110
AM5962/6S	RJ45	6	FTP	110
AM5974AT5	RJ45	5E	UTP	110
AM5974AT6	RJ45	6	UTP	110


UTIČNICE ZA OPTIČKE KABLOVE

Kat. br.	Opis
AM5951ST*	ST utičnica za optički kabl – Duplex
AM5951SC*	SC utičnica za optički kabl – Duplex
AM5951LC*	LC utičnica za optički kabl – Duplex


* Proverite dostupnost pre poručivanja

ALAT ZA KABLIranJE 110


Kat. br.	Opis
C9901	Alat za kabliranje tipa 110



Kabliranje K10



Kabliranje bez dodatnog alata

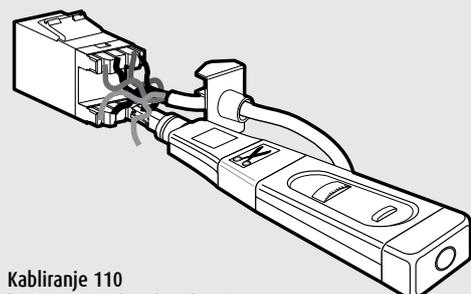
 Kabliranje 110
korišćenjem alata kat. br. C9901

Elektronski i kontrolni uređaji



AM5702



AM5706



AM5703
AM5704
AM5707



AM5751



AM5752



AM5765
AM5765/2

UREĐAJI ZA SVE SERIJE



L4405/60 - L4405/105



L4546

DIMERI

Kat. br.	Opis
AM5702	Rotacioni dimer sa naizmeničnim prekidačem - MOS FET - sa osiguračem - 1 modul
AM5706	Rotacioni dimer - 1 modul
AM5703	Tasterski dimer - MOS-FET - SOFT START i SOFT STOP - u funkcija protiv zaslepljenja - sa osiguračem - 2 modula
AM5704	Tasterski dimer
AM5707	Tasterski dimer - MOS-FET - SOFT START i SOFT STOP - u funkcija protiv zaslepljenja - sa osiguračem - 2 modula

NAPOMENA: za izbor dimera u skladu sa tehničkim karakteristikama pogledati tabelu na kraju stranice

PASIVNI IR PREKIDAČI

Kat. br.	Opis
AM5751	Prekidač sa pasivnim IR detektorom pokreta - podesivo reagovanje na nivo osvetljenja - podesivo vreme isključenja od 30 sekundi do 10 minuta koje se takođe može aktivirati dodatnim tasterom - relejni izlaz 6A otpornički / 2A induktivni - napajanje 230V a.c., 50/60Hz - 1 modul
AM5752	Prekidač sa pasivnim IR detektorom pokreta - podesivo reagovanje na nivo osvetljenja - podesivo vreme isključenja od 30 sekundi do 10 minuta koje se takođe može aktivirati dodatnim tasterom - relejni izlaz 6A otpornički / 2A induktivni, sa 0-A-I selektorom - za otporničke potrošače snage do 200W - napajanje 230V a.c., 50/60Hz - 2 modula

KARTIČNI PREKIDAČ

Kat. br.	Opis
AM5765	Kartični prekidač za uštedu energije u hotelskim sobama - maks. opterećenje 30VA - 230V a.c. - sa ugrađenom sijalicom - isključivanje osvetljenja i uređaja sa vremenskim podešavanjem - veličine 3 modula - postavlja se u doznu kat. br. 503E sa nosačem mehanizma kat. br. 503SA
AM5765/2	Kartični prekidač za uštedu energije u hotelskim sobama - maks. opterećenje 30VA - 230V a.c. - sa ugrađenom sijalicom - isključivanje osvetljenja i uređaja sa vremenskim podešavanjem - veličine 3 modula - za doznu dubine 60 mm - postavlja se u okruglu doznu sa nosačem mehanizma kat. br. 500S/23A
L4546	Kartica za prekidač

DODATNA OPREMA

Elektronski transformatori za ELV halogene sijalice

Kat. br.	Opis
L4405/60	Elektronski transformator za ELV halogene sijalice - napajanje 230V a.c. - 50 Hz - izlaz 12V - snage od 20W do 60W
L4405/105	Kao gore navedeno - kontrolisana snaga od 35W do 105W

Tabela za izbor dimera

Tip potrošača	Snaga	Napon (V a.c.)	Frekvencija (Hz)	Kat. br.
Otpornički	60 do 500 W	230	50	AM5702
Otpornički	100 do 500 W	230	50 i 60	AM5706
Otpornički-feromagnetski transformator	60 do 500 VA	230	50	AM5703
Feromagnetski transformator	50 do 1000 W	230	50 i 60	AM5704
Otpornički				
Elektronski transformator	60 do 250 VA	230	50	AM5707

Elektronski i kontrolni uređaji (nastavak)



AM5711
AM5712



AM5721



AM5155

UREĐAJI ZA SVE SERIJE



N4450**



F462



3457

** Nadgradna montaža

TERMOSTATI I TERMOSTATI SA TAJMEROM

Kat. br.	Opis
AM5711	Elektronski sobni termostat - 1 relejni izlaz 2A 250V a.c. - napajanje 230V a.c. 50/60Hz
AM5712	Elektronski sobni termostat za kontrolu grejanje i hlađenja sa izborom režima „leto/zima“ - regulacija temperature 5°C do 30°C - izlazni kontakt C-NO 2A 250V a.c. - napajanje 230V a.c. 50/60Hz
AM5721	Elektronski termostat za grejanje i hlađenje sa dnevno/nedeljnim tajmerom - digitalni prikaz - napajanje sa baterijama 2 x 1.5V - mogućnost kontrole preko telefonskog aktuatora - mogućnost povezivanja na temperaturnu sondu - izlazni kontakt 1A - 3 modula

POLYX KLIMA

Kat. br.	Opis
N4450	Elektronski termostat za grejanje i hlađenje sa dnevno/nedeljnim tajmerom - nadgradna montaža - ekran sa tečnim kristalom - napajanje sa baterijama 2 x 1.5V - izlazni kontakt 1A cosφ 0.5 - mogućnost povezivanja na temperaturnu sondu

TAJMER

Kat. br.	Opis
AM5155	Elektronski tajmer sa podešavanjem od 1 do 12 minuta - daljinska kontrola preko tastera - napajanje 230V a.c. - izlazni kontakt 10AX 250V a.c.

OPREMA

Kat. br.	Opis
F462	GSM telefonski aktuator - 4 DIN modula
3457	Temperaturna sonda za kat. br. AM5721

Uređaji za zvučnu i vizuelnu signalizaciju



AM5031
AM5041



AM5045
AM5048
AM5045EL



AM5755/12



AM5062B



AM5064V



AM5060A



AM5060R



AM5060B



AM5060V



AM5052H



AM5064VH

ZVONA I ZUJALICE

Kat. br.	Opis
AM5045	Zujalica 12V a.c. - 5VA - 74dB
AM5048	Zujalica 230V a.c. - 10VA - 75dB
AM5031	Zvono 12V a.c. - 5VA - 80dB
AM5041	Zvono 230V a.c. - 11VA - 80dB

ELEKTRONSKA ZVONA

Kat. br.	Opis
AM5755/12	Elektronsko zvono - 3 različite melodije - mogućnost podešavanja jačine zvona - napajanje 12V a.c./d.c. - 2 modula
AM5045EL	Elektronsko zvono 12V a.c. - 0.9VA, 12V d.c. - 0.5W, 70 dB

INDIKATORI

Kat. br.	Opis
AM5062B	Dvostruki indikator sa 2 difuzora: 1 narandžasti + 1 providni - oprema se sijalicama kat. br. 11250L, 11251L, 11252L
AM5064V	Dvostruki indikator sa 2 difuzora: 1 crveni + 1 zeleni - oprema se sijalicama kat. br. 11250L (kat. br. 11250LV u zelenom difuzoru), kat. br. 11251L, kat. br. 11252L
AM5060A	Indikator sa narandžastim difuzorom - oprema se sijalicama kat. br. 11250L, kat. br. 11251L, kat. br. 11252L
AM5060R	Indikator sa crvenim difuzorom - oprema se sijalicama kat. br. 11250L, kat. br. 11251L, kat. br. 11252L
AM5060B	Indikator sa providnim difuzorom - oprema se sijalicama kat. br. 11250L, kat. br. 11251L, kat. br. 11252L
AM5060V	Indikator sa zelenim difuzorom - oprema se sijalicama kat. br. 11250L, kat. br. 11251L, kat. br. 11252L

PREKLOPNI PREKIDAČ I SIGNALNE SIJALICE

Kat. br.	Opis
AM5052H	Preklopni prekidač 1P 16A - 250V a.c. dvostruki taster 1-0-2 za postavljanje u hotelima - indikacija uslova: „please don't disturb“ i „please make-up the room“ - oprema se sa sijalicom AM5064VH
AM5064VH	Dvostruki indikator sa crvenim i zelenim difuzorom - „do not disturb/make up the room“ - oprema se sijalicama kat.br 11250L (kat. br. 11250LV u zelenom difuzoru), kat. br. 11251L, kat. br. 11252L

Protivpanične svetiljke i uređaji za vizuelnu signalizaciju



A5386/12B A5386/24B A5386/230B
 A5386/12R A5386/24R A5386/230R
 A5386/12V A5386/24V A5386/230V



A5630/12 A5631/12 A5625/12
 A5630/24 A5631/24 A5625/24
 A5630/230 A5631/230 A5625/230



A5779

L4380/B



A5774/1
 A5774/3



A5776/1 - A5776/1L
 A5776/3 - A5776/3L



L4784/1
 L4784/3

L4786/1
 L4786/3

SIGNALNE LAMPE

Kat.br.	Opis
A5386/12B	Lampa bele boje - LED sijalica 0,6W - napajanje 12Va.c. - 1 modul
A5386/12V	Lampa zelene boje - LED sijalica 0,6W - napajanje 12Va.c. - 1 modul
A5386/12R	Lampa crvene boje - LED sijalica 0,6W - napajanje 12Va.c. - 1 modul
A5386/24B	Lampa bele boje - LED sijalica 0,6W - napajanje 24Va.c. - 1 modul
A5386/24V	Lampa zelene boje - LED sijalica 0,6W - napajanje 24Va.c. - 1 modul
A5386/24R	Lampa crvene boje - LED sijalica 0,6W - napajanje 24Va.c. - 1 modul
A5386/230B	Lampa bele boje - LED sijalica 0,6W - napajanje 230Va.c. - 1 modul
A5386/230V	Lampa zelene boje - LED sijalica 0,6W - napajanje 230Va.c. - 1 modul
A5386/230R	Lampa crvene boje - LED sijalica 0,6W - napajanje 230Va.c. - 1 modul

NAPOMENA: Sve lampe treba da budu postavljene na rastojanju od 160 do 205 cm od zemlje. Nakon upešnog postavljanja, sijalica je isturena 52 mm od zida.

SVETILJKE ZA OZNAČAVANJE STEPENICA

Kat.br.	Opis
A5630/12	Svetiljka za označavanje stepenica sa belom LED sijalicom - 12Va.c. - on/off prekidač
A5630/24	Svetiljka za označavanje stepenica sa belom LED sijalicom - 24Va.c. - on/off prekidač
A5630/230	Svetiljka za označavanje stepenica sa belom LED sijalicom - 230Va.c. - on/off prekidač
A5631/12	Svetiljka za označavanje stepenica sa belom LED sijalicom - 12Va.c.
A5631/24	Svetiljka za označavanje stepenica sa belom LED sijalicom - 24Va.c.
A5631/230	Svetiljka za označavanje stepenica sa belom LED sijalicom - 230Va.c.

SIGNALNE LAMPE

Kat.br.	Opis
A5625/12	Signalna lampa sa belom LED - 12Va.c.
A5625/24	Signalna lampa sa belom LED - 24Va.c.
A5625/230	Signalna lampa sa belom LED - 230Va.c.

PRENOSNA PROTIVPANIČNA SVETILJKA

Kat.br.	Opis
A5779	Izvlačiva protivpanična svetiljka sa automatskim uključenjem pri nestanku napona - LED indikacija statusa glavnog napajanja - sa dopunivom Ni-Cd baterijom - autonomija 1h - napajanje 230Va.c. 50/60Hz - sijalica male potrošnje 0,4W - 2 modula
L4380/B	Rezervna baterija za prenosnu protivpaničnu svetiljku

PROTIVPANIČNE SVETILJKE

Kat.br.	Opis
A5774/1	Protivpanična svetiljka koja se uključuje pri nestanku napajanja - LED indikacija statusa glavnog napajanja - sa dopunivom Ni-Cd baterijom - autonomija 1h - napajanje - 230Va.c. - sijalica 1W - 4 modula
A5774/3	Protivpanična svetiljka kao gore navedeno, 3 sata autonomije
A5776/1	Protivpanična svetiljka kao gore navedeno, 1 sat autonomije, sijalice 1.3W - 6 modula
A5776/3	Protivpanična sijalica kao gore navedeno, 3 sata autonomije
A5776/1L	Protivpanična svetiljka kao gore navedeno, trajan spoj - gde je potrebno osvetljenje 24h - autonomija 1h
A5776/3L	Protivpanična svetiljka - autonomija 3h
L4784/1	Rezervna baterija za kat.br. A5774/1
L4784/3	Rezervna baterija za kat.br. A5774/3
L4786/1	Rezervna baterija za kat.br. A5776/1 i A5776/1L
L4786/3	Rezervna baterija za kat.br. A5776/3 i A5776/3L

Zaštita električnih uređaja



AM5206S
AM5210S
AM5216S



AM5246S
AM5250S
AM5256S



AM5114



AM5130



AM5088



AM5471

AUTOMATSKI OSIGURACI

Kat. br.	Opis
AM5206S	2-polni automatski osigurač sa jednim zaštićenim polom i indikacijom otvoren/zatvoren kontakt - 6A - prekidna moć 1500A 230V a.c.
AM5210S	Automatski osigurač kao gore navedeno 10A - prekidna moć 3000A 230Va.c
AM5216S	Automatski osigurač kao gore navedeno 16A - prekidna moć 3000A 230V a.c.

DIFERENCIJALNA ZAŠTITA

Kat. br.	Opis
AM5246S	2 - polni automatski osigurač sa jednim zaštićenim polom In 10 mA i indikacijom otvoren/zatvoren kontakt - 6A 230V a.c. - prekidna moć 1500A 230V a.c. - 2 modula
AM5250S	2 - polni automatski osigurač, kao gore navedeno - 10A - prekidna moć 3000A 230V a.c. - 2 modula
AM5256S	2 - polni automatski osigurač, kao gore navedeno - 16A - prekidna moć 3000A 230V a.c. - 2 modula

UTIČNICA SA BLOKADOM

2P+E utičnica sa tulip kontaktima - stepen zaštite IP21 - blokirana sa dvopolnim automatskim osiguračem sa zaštićenim polom - 2 modula

Kat. br.	In	Vn	Prekidna moć
AM5114	10A	230V a.c.	3000A - 230V a.c.
AM5130	16A	230V a.c.	3000A - 230V a.c.

CILINDRIČNI OSIGURACI

Kat. br.	Opis
AM5088	Nosač cilindričnih osigurača za patron 5x20 i 6.3 x 32 - maks. 10A 250V a.c.

ODVODNIK PRENAPONA

Kat. br.	Opis
AM5471	1P odvodnik prenapona koji štiti utičnicu - napon pražnjenja In=1kA - maks. struja Imax.=2kA - maks. zaštitni napon Up=1kV - napajanje Un=110-230V a.c. - maks. stalni napon Uc=250V a.c.

Detektori gasa



AM5731/12



AM5732/12



AM5730



AM5734

DETEKTORI GASA

Kat. br.	Opis
AM5731/12	Detektor metana sa vizuelnim i zvučnim (85dB) alarmom – unutrašnja samodijagnostika – predviđena za kontrolu signalnih ponavljača – napajanje 12V a.c./d.c. – 2 modula
AM5732/12	Detektor kao gore navedeno za propan/butan gas

SIGNALNI PONAVLJAČ

Kat. br.	Opis
AM5730	Signalni ponavljač za detektor gasa – vizuelna i zvučna signalizacija – relejni izlazni kontakt sa 1 kontaktom 6A za otporničke i 2A za induktivne potrošače – 2 modula

TRANSFORMATORI

Kat. br.	Opis
AM5734	Sigurnosni transformator – ulaz napon 230V a.c. 50/60Hz – izlaz 12V a.c. – snaga 4VA – 2 modula
F91/12E	DIN sigurnosni transformator – ulazni napon 230V a.c. 50/60Hz – izlaz 12V a.c. – snaga 6VA – za postavljanje na DIN šinu

ELEKTROMAGNETNI VENTIL

Kat. br.	Opis
L4525/12NO	NO elektromagnetni ventil za gas – ručno resetovanje – napajanje 12V 50Hz – snaga 3VA – potrošnja u mirnom stanju: 0 – maks. pritisak 500 mbar – stepen zaštite IP65 – radna temperatura od - 15°C do +60°C – isporučuje se sa kapičom 3/4" i 1/2" redukcijom

UREĐAJI ZA SVE SERIJE



L4525/12NO



F91/12E

Sijalice i dodatna oprema



11250L-11250L/127
11250LV-11250LV/127



11251L
11252L

SIJALICE

Kat. br.	Opis
11250L	Tinjalica 230V – bezbojna
11250L/127	Tinjalica 127V – bezbojna
11250LV	Tinjalica 230V – zelena
11250LV/127	Tinjalica 127V – zelena
11251L	Signalna inkadescentna sijalica 12V
11252L	Signalna inkadescentna sijalica 24V



503CG



503EC-504EC-506EC



503EV
506EV



503ED



503DE

PRIBOR ZA DOZNE

Kat. br.	Opis
503CG	Zaštitni poklopac za doznu kat. br. 503E – može se upotrebiti prilikom malterisanja
503EC	Završna maska za doznu kat. br. 503E – za pokrivanje kada se koristi kao razvodna kutija može se bojiti
504EC	Završna maska kao gore navedeno, za doznu kat. br. 504E
506EC	Završna maska kao gore navedeno, za doznu kat. br. 506E
503EV	Unutrašnja pregrada – vertikalna
506EV	Unutrašnja pregrada za doznu kat. br. 506E – horizontalna
503ED	Horizontalni i vertikalni spojnik
503DE	Unutrašnja pregrada – materijal: smola za doznu kat. br. 504E
AM5590/3	Zaštitni poklopac za mehanizam, veličine 3 modula – pogodan kod gipsanih radova



AM5590/3



PBD68

ALAT ZA PRAVLJENJE OTVORA

Kat. br.	Opis
PBD68	Okrugli nož alata za pravljenje otvora u gipsu

SIJALICE ZA POZADINSKO OSVETLJENJE

Za uređaj kat. br.	11251L – 11252L	11250L – 11250LV
AM5001, AM5003, AM5005, AM5005/1	■	■
AM5001L, AM5003L, AM5005L	■	■
AM5011, AM5012	■	■
AM5054, AM5057R, AM5057V*, AM5057A	■	■
AM5008	■	■
AM5060A, AM5060B, AM5060R, AM5060V	■	■
AM5062B, AM5064V*	■	■
A5385/12..., A5385/24..., A5385/230...		

* za lampice sa zelenim difuzorom i napajanjem 230V, upotrebiti kat. br. 11250LV

OKVIRI: UGRADNI ELEMENTI I PALETA BOJA





SADRŽAJ

- 30 MÀTIX nosači mehanizama
- 31 MÀTIX paleta boja
- 32 Nosači mehanizama sa zaštitnim okvirima i nadgradne kutije IP55 i IP40

MÀTIX dozne i nosači mehanizama

Dozne	Nosači mehanizama	Broj modula	Okviri
500 (Ø 60x44 mm) PB502 (Ø 68x51 mm) 502E (70x70x50 mm)	500SM2A 500S/23A	2 modula	AM4802... *AM4819...
503E (108x74x53.5 mm) modular 503BP (124x87x45 mm)	503SA	3 modula	*AM4803M1... AM4803...
PB503 (109x68x51 mm) 503AP (124x87x45 mm)	503S/2A	2 modula	*AM4819...
504E (132x74x52 mm) PB504 (131.5x68x51 mm)	504SA	4 modula	AM4804...
506L (183.5x90x53.5 mm) PB506 (182x68x51 mm)	506LSA	6 modula	AM4806...
506E (108x118x51.5 mm) PB526 (109x114x51 mm)	506SA	3+3 modula	AM4826...

MÀTIX paleta boja

Opis	Bela	Bež	Pluta	Pepeo
Beli	 BBN	 BAV	 BCD	 BCN
Opis	Srebro	Gvožđe	Zlato	Titanijum
Metalizirani	 MSL	 MIR	 MGL	 MTA
Opis	Beli kreč ?	Terakota	Kafa	Merkur plava
Sa teksturom	 TBC	 TRT	 TGG	 TBM
Opis	Led	Slonova kost	Zeleni čaj	Tirkiz
Boje	 CBN	 CAV	 CVC	 CAR
Opis	Koral	Čilibar	Smaragd	Kobalt
Boje	 CRD	 CAB	 CVS	 CBU
Opis	Sjajni hrom	Sjajno zlato	Crni nikel	Saten zlato
Pocinkovani	 GCR	 GOR	 GNN	 GOS

IP55 nosači mehanizama sa zaštitnim okvirima

<p>Opis</p> <p>Montaža na dozne za 2 modula kat. br.502 i 502E, boja siva RAL7035</p>	 <p>25602</p>	<p>Opis</p> <p>Montaža na dozne kat. br.502 i 502E, boja kamen siva</p>	 <p>25602S</p>	<p>Opis</p>	
<p>Montaža na doznu za 3 modula kat. br. 503E, boja siva RAL7035</p>	 <p>25603</p>	<p>Montaža na doznu za 3 modula kat. br. 503E, boja kamen siva</p>	 <p>25603S</p>	<p>Zaštitna maska, montaža na doznu za 3 modula, kat. br. 503E, boja siva RAL7035</p>	 <p>23940</p>
<p>Montaža na doznu za 4 modula za kat. br. 504E, boja siva RAL7035</p>	 <p>25604</p>	<p>Montaža na doznu za 4 modula za kat. br. 504E, boja kamen siva</p>	 <p>25604S</p>		

IDROBOX PLUS

<p>Opis</p> <p>26003 - naizmjenični prekidač, nadgradna montaža - IP55</p>	 <p>26003 - 26005</p>	<p>Opis</p> <p>Nadgradna kutija - za Mätix proizvode veličine 2 modula - IP55 zaštita</p>	 <p>26055</p>	<p>Opis</p> <p>Taster sa držačem natpisa - montaža u dozne kat. br. 503E, 502E i 502 - boje: antracit, bela i siva</p>	 <p>26108L - 26108N - 26108T</p>
<p>26005 - taster, nadgradna montaža - IP55</p>		<p>23953 - adapter za postavljanje proizvoda sa kat. br.: 26003, 25005 i 26055 na dozne 503E</p>	 <p>23953</p>	<p>Nadgradna kutija sa naizmjeničnim prekidačem - IP55 zaštita</p>	 <p>26200</p>
		<p>Nadgradna kutija za Mätix utičnice - IP66 zaštita</p>	 <p>26066</p>		

IR prekidači (izlazni kontakt 8A 250V a.c.)

<p>Opis</p> <p>Ugao detekcije 140° IP44 zaštita</p>	 <p>23972N</p>	<p>Opis</p> <p>Ugao detekcije 180° IP54 zaštita</p>	 <p>25550/180</p>	<p>Opis</p> <p>Ugao detekcije 270° IP54 zaštita</p>	 <p>25550/270</p>
--	---	--	---	--	--

IP40 nadgradne kutije za horizontalnu i vertikalnu montažu

Opis	Opis	Opis	
1 modul  25401	2 modula  25402	3 modula  25403	
4 modula  25404	4 modula  25404/2	6 modula  25406	
8 modula  25408	12 modula  25412	16 modula  25416	
4 modula  25404/2V	6 modula  25406V	8 modula  25408V	12 modula  25412V

IP55 nadgradne kutije za horizontalnu i vertikalnu montažu

Opis	Opis	Opis
1 horizontalni modul  25501	2 horizontalna modula  25502	3 horizontalna modula  25503
4 horizontalna modula  25504	8 vertikalnih modula  25508V	12 vertikalnih modula  25512V

IDROBOX i IDROBOX PLUS



SADRŽAJ

		36	Generalne karakteristike
			Katalog
		40	IP40 nadgradne kutije za MÀTIX
		41	IP55 nadgradne kutije i oprema za MÀTIX
		42	Nadgradne instalacione kutije i oprema za elektronske uređaje
		43	IDROBOX PLUS

IDROBOX PLUS: IP55 kontrole i nadgradne kutije

■ SVI PROBLEMI OŠTEĆENJA ZAŠTITNOG KUĆIŠTA, ULASKA PRAŠINE SADA SU UKLONJENI

■ MAKSIMALANA OTPORNOST NA RAZLIČITE KLIMATSKE USLOVE

■ UNAPREĐEN ERGONOMSKI DIZAJN: OMOGUĆENA DIREKTNA KONTROLA



2 VERZIJE: naizmjenični prekidač i taster



Nadgradna kutija: (za MATIX utičnice veličine 2 modula)



Naizmjenični prekidač i Nadgradna kutija



Taster sa držačem natpisa za montažu na doznu 503E

IDROBOX PLUS: IP55 kontrole i nadgradne kutije

ODGOVARAJUĆE LOKACIJE SA MESTIMA ZA MONTAŽU

- KAPIJA:
- taster



- ULAZNA VRATA:
- taster sa držačem natpisa



- PODRUMI, SKLONIŠTA I SLIČNE PROSTORIJE:
- nadgradna kutija za Matic utičnice veličine 2 modula
- naizmjenični prekidač ili taster



- GARAŽA ILI PODRUM:
- komplet: prekidač + nadgradna kutija za Matic utičnice veličine 2 modula




IDROBOX PLUS IP66 nadgradna kutija za utičnice




IP66 enclosure


■ OBEZBEĐENA IP66 ZAŠTITA ZA SVE
TIPOVE UTIKAČA I KONEKTORA



prav utikač

utikač pod
uglom 90°

RJ45 konektor

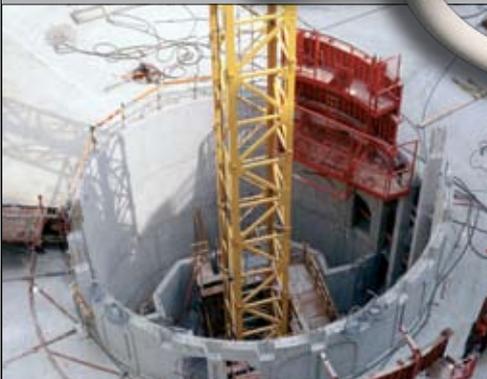

ODGOVARAJUĆE LOKACIJE SA MESTIMA ZA MONTAŽU

- ZA VAŠ DOM:
- spoljna upotreba:




IDROBOX PLUS: kompletna ponuda IP40 i IP55 nadgradnih kutija za MÀTIX seriju

Idrobox nudi kompletnu ponudu IP40 i IP55 nadgradnih kutija za stambene i poslovne prostore koje proširuju mogućnosti serije MÀTIX.



NADGRADNA KUTIJA ZA MÀTIX

Zahvaljujući adapteru, Idrobox nadgradna kutija je pogodna za MÀTIX seriju.

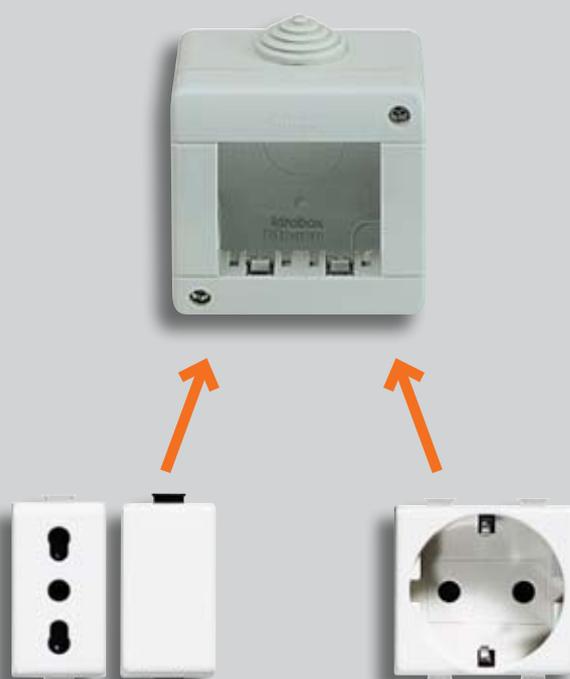

IP40 nadgradne kutije za MÀTIX seriju



25401



25402



25403



25404



25404/2



25406



25408



25412



25416

NADGRADNE KUTIJE ZA HORIZONTALNU MONTAŽU – IP40

Nadgradne kutije za horizontalnu montažu sa nosačem i okvirom u IP40 zaštiti.

Kat. br.	Broj otvora veličine Ø23 mm sa uvodnikom kabla	Broj otvora veličine Ø23 mm sa uvodnikom kabla	Broj modula koji se mogu postaviti	Pregrada kat. br. 25701V
25401	1	2	1	-
25402	1	2	2	-
25403	1	4	3	-
25404		9	4	-
25404/2		9	2+2	1
25406		11	3+3	1
25408		11	4+4	1
25412		11	4+4+4	2
25416		14	4+4+4+4	3



25404/2V



25406V



25408V



25412V

NADGRADNE KUTIJE ZA VERTIKALNU MONTAŽU – IP40

Nadgradne kutije za vertikalnu montažu sa bazom i poklopcem u IP40 zaštiti.

Kat. br.	Broj otvora veličine Ø23 mm sa uvodnikom kabla	Broj otvora veličine Ø23 mm sa uvodnikom kabla	Broj modula koji se mogu postaviti	Pregrade koje se mogu postaviti
25404/2V		9	4	1 - kat. br. 25701V
25406V		9	6	2 - kat. br. 25701V
25408V		13	8	1 - kat. br. 25701
25412V		15	12	2 - kat. br. 25701

IP55 nadgradne kutije i dodatni pribor za MÀTIX seriju



25501

25502



25503

25504



25508V

25512V



25700

25700F/16
25700F/2025701
25701V

25702



25602

25603

25604



25602S

25603S

25604S

NADGRADNE KUTIJE ZA HORIZONTALNU MONTAŽU – IP55

Nadgradne kutije za horizontalnu montažu sa bazom i poklopcem u IP55 zaštiti.

Kat. br.	Broj otvora veličine Ø 23 mm		Broj modula koji se mogu postaviti
	Sa uvodnikom kabla	Perforirani otvor	
25501	1	2	1
25502	1	2	2
25503	1	4	3
25504		9	4

NADGRADNE KUTIJE ZA VERTIKALNU MONTAŽU – IP55

Nadgradne kutije za vertikalnu montažu sa bazom i poklopcem u IP55 zaštiti.

Kat. br.	Broj otvora veličine Ø 23 mm		Broj modula koji se mogu postaviti	Pregrada kat. br. 25701
	Sa uvodnikom kabla	Perforirani otvor		
25508V		13	4+4	1
25512V		15	4+4+4	2

DODATNI PRIBOR ZA PROIZVODE SA IP40 I IP55 ZAŠTITOM

Kat. br.	Opis
25700	Fleksibilna kablovska uvodnica od Ø5mm do 14mm, 16mm i 22mm – IP55
25700F/16	Uvodnica za cevi Ø16mm, IP55
25700F/20	Uvodnica za cevi Ø20mm, IP55
25701	Horizontalna pregrada
25701V	Vertikalna pregrada
25702	Stezaljka za uzemljenje

OKVIRI SA ZAŠTITNIM POKLOPCIMA - UGRADNA MONTAŽA

Okviri sa zaštitnim poklopcima za doznu kat. br. 502E

Kat.br	Opis
25602	Boja siva - RAL7035
25602S	Boja kamen siva

Okviri sa zaštitnim poklopcima za doznu kat. br. 503E

Kat.br	Opis
25603	Boja siva RAL7035
25603S	Boja kamen siva

Okviri sa zaštitnim poklopcima za doznu kat. br. 504E

Kat.br	Opis
25604	Boja siva RAL7035
25604S	Boja kamen siva

Nadgradne instalacione kutije i dodatna oprema



23983



23984



23940



23854



23858



23866/20

IP55 NADGRADNE INSTALACIONE KUTIJE

Kat. br.	Modul	Dimenzije u mm
23983	503	94x82x58
23984	504	142x82x58

ZAŠTITNA OPREMA ZA IP55 ZAŠTITU ZA DOZNE 503E

Kat. br.	Modul	Dimenzije u mm
23940	Slepa maska	115x103x8

OPREMA ZA INSTALACIONE KUTIJE

Kat. br.	Opis
23854	Navoj Ø 16 mm
23858	Adapter za navoj - tip PG16
23866/20	Uvodnica za cevi Ø 20 mm

Elektronski uređaji sa IP indeksom zaštite



23972N


 25550/180
25550/270

IP ZAŠTITA ZA PREKIDAČE SA IR DETEKTORIMA

Prekidač sa pasivnim IR detektorom pokreta - napajanje 230V a.c. - relejni izlaz 8A 250V a.c.

Kat. br.	Opis
23972N	140° - IP41
25550/180	180° - IP54
25550/270	270° - IP54

IDROBOX PLUS



IP55

Kat. br.	Opis
26003	Naizmjenični prekidač, nadgradna montaža 16A 250V a.c., LED sijalica za pozadinsko osvetljenje kat. br. H4743B/230 naručuje se odvojeno
26005	Taster, nadgradna montaža, 10A 250V a.c., LED sijalica za pozadinsko osvetljenje kat. br. H4743B/230 naručuje se odvojeno
26055	Nadgradna kutija za MATIX utičnice - veličine 2 modula
26200	Monoblok nadgradna kutija za MATIX utičnice veličine 2 modula i naizmjenični prekidač 16A 250V a.c., - mogućnost horizontalne ili vertikalne montaže - LED sijalica za pozadinsko osvetljenje kat. br. H4743B/230 naručuje se odvojeno
23953	Adapter za montažu IDROBOX PLUS proizvoda kat. br.: 26003, 26005, 26055 na doznu kat. br. 503E
26108L	Taster 10A 250V a.c. sa držačem natpisa - isporučuje se sa LED
26108N	sijalicom za pozadinsko osvetljenje - montaža na dozne 503E,
26108T	502E, 502, 3 boje: LIVING (kat. br. 26108L), LIGHT (kat. br. 26108N) i LIGHT TECH (kat. br. 26108T)
NAPOMENA: IDROBOX - PLUS proizvodi, kompatibilni su sa proizvodima iz IDROBOX serije	

IP66

Kat. br.	Opis
26003	Nadgradna kutija za MATIX utičnice 2 modula (RJ45, telefonske, 2P+E)

MY HOME

**BEZBEDNOST**

- protivprovalni alarm
- daljinsko upravljanje
- tehnički alarmi

**UŠTEDA**

- regulacija temperature

MY HOME

**KOMUNIKACIJA**

- 2-žični digitalni video interfonski sistem

**KOMFOR**

- kontrola osvetljenja
- kontrola roletni
- kontrola scenarija
- razvod zvuka

MY HOME Bticino je sistem pametnih instalacija. Njegova napredna rešenja su veoma zastupljena u opremanju savremenih stambenih i poslovnih objekata. Ponuda My Home sistema, danas dostupna

i u okviru Matic serije, obuhvata sve funkcije neophodne za poboljšanje komfora, bezbednosti, uštede, komunikacije i kontrole.



Legrand Electric d.o.o.

Đorđa Vajferta 36
11000 Beograd

Tel: +381 11 3835 060

+381 11 3835 200

Fax: +381 11 3442 887

bureau.belgrade@legrandelectric.com

www.legrand.rs