

Zaštita ljudi i objekata



AUTOMATSKI OSIGURAČI, FID SKLOPKE I RAZVODNE TABLE

 **legrand**[®]

www.legrandelectric.co.yu

Zaštita


ljudi i objekata sa efikasnim i korisnim sistemom zaštite

U savremenom svetu mora se omogućiti korišćenje električnih aparata bez rizika. Ljudi, električni aparati i instalacije moraju biti efikasno zaštićeni.

Legrand je upravo zbog toga na osnovu iskustva, kao svetski poznat proizvođač elektroinstalacione opreme, razvio proizvodnju automatskih osigurača, FID sklopki i razvodnih tabli sa odličnim karakteristikama. Svaki od ovih proizvoda je lak za ugradnju, pouzdan i ekonomičan.



Zaštita ljudi i objekata

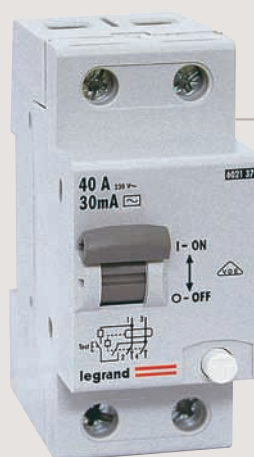

30 mA ili 300 mA FID SKLOPKA

- Opseg od 25 A do 63 A
- Zaštita od direktnog i indirektnog dodira instalacije pod naponom
- U saglasnosti sa međunarodnim i evropskim standardima IEC/EN 61008-1-96



AUTOMATSKI OSIGURAČ

- Opseg od 2 A do 63 A
- U saglasnosti sa međunarodnim standardom IEC 60947-2 i evropskim standardom EN 60898
- Prekidna moć od 6 kA

Izbor i ugradnja razvodnih tabli



NEDBOX

- Opseg ugradnje od 2 do 48 modula
- Nadgradna ili ugradna tabla, perforirani otvori za uvod kablova
- Veliki izbor vrata
- 2 sabirnice sa priključnim klemama za nulu i uzemljenje sa vidljivim kontaktima



EKINOXE NX

- Opseg ugradnje od 4 do 36 modula
- Nadgradna ili ugradna tabla
- Priključne klemme
- Izbor providnih ili neprovidnih vrata

LR™ 6000

automatski osigurači od 2 A do 63 A
B i C karakteristika



6048 05



6048 35

U saglasnosti sa standardom IEC 60898

Prekidna moć:

6000 A - IEC 60898 - 230/400 V~

6 kA - IEC 60947 - 2 - 230/430 V~

Pakovanje	Katal. broj		Jednopolni - 230/400 V~	
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula
10	-	6048 00	2 A	1
10	-	6048 01	4 A	1
10	6049 02	6048 02	6 A	1
10	6049 03	6048 03	10 A	1
10	6049 05	6048 05	16 A	1
10	6049 06	6048 06	20 A	1
10	6049 07	6048 07	25 A	1
10	6049 08	6048 08	32 A	1
10	6049 09	6048 09	40 A	1
10	6049 10	6048 10	50 A	1
10	6049 11	6048 11	63 A	1

	C kriva	B kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula
1	6048 32	6049 32	6 A	3
1	6048 33	6049 33	10 A	3
1	6048 35	6049 35	16 A	3
1	6048 36	6049 36	20 A	3
1	6048 37	6049 37	25 A	3
1	6048 38	6049 38	32 A	3
1	6048 39	6049 39	40 A	3
1	6048 40	6049 40	50 A	3
1	6048 41	6049 41	63 A	3

Tropolni - 400 V~


Dodatni pribor

Jednopolna napojna sabirnica

Dvostrana: plava za nulu, crna za fazu

Dužina
1 red
Metar


Maks. broj
uredaja
13
57



Tropolna napojna sabirnica


1 red
Metar

4
19



Zaštitna krajnja kapa

Za jednopolne-faza/jednopolne-nula
Za tropolne



Dovodni priključak

Za jednopolne napojne sabirnice

Priključak: 4 do 25 mm² - IP 2 x

Za sve tipove napojnih sabirnica

Priključak: 6 do 35 mm²



LR™

sklopke sa diferencijalnom strujnom zaštitom
tipovi AC i A



6021 93



6021 53

U saglasnosti sa standardom IEC/EN 61008-1

Minimalna temperatura: -25 °C

Pakovanje	Katal. broj		Dvopolna - 230 V~	
	Tip AC	Tip A	Nominalna struja (A)	Broj modula
1	6021 36	6021 93	25	2
1	6021 37		40	2
1	6021 38		63	2
1	6021 39	6021 93	25	2
1	6021 40		40	2
1	6021 42	6021 93	25	2
1	6021 43		40	2
1	6021 44		63	2

	Tip AC	Tip A	Nominalna struja (A)	Broj modula
1	6021 46	6021 94	25	4
1	6021 47		40	4
1			63	4
1	6021 49	6021 95	25	4
1	6021 50		40	4
1	6021 52	6021 95	25	4
1	6021 53		40	4

Četvoropolna⁽¹⁾ - 400 V~

(1) Opremljeno sa zaštitnom krajnjom kapom

(1) Nula sa desne strane

transformatori, zvona i indikatori



042 25



041 07



047 02



037 30



037 53



040 75

Pakovanje	Katal. broj	Transformatori																					
		Zaštićeni su od preopterećenja i kratkog spoja U slučaju preopterećenja, isključite napajanje i omogućite da se transformator ohladi pre ponovnog uključenja Zidna montaža ili na  šinu (za 4 modula)																					
		Transformatori za zvonce sa nosačem potpisa																					
		 U saglasnosti sa IEC / EN 61558-2-8 Mogućnost postavljanja napojnih sabirnica (kat. br. 042 25)																					
		230 V / 12 V - 8 V																					
		<table><tr><th>Sekundar (V)</th><th>Struja (A)</th><th>Snaga (VA)</th><th>Broj modula</th></tr><tr><td>12/8</td><td>0.66/1</td><td>8</td><td>2</td></tr><tr><td>12/8</td><td>2/3</td><td>24</td><td>4</td></tr></table>	Sekundar (V)	Struja (A)	Snaga (VA)	Broj modula	12/8	0.66/1	8	2	12/8	2/3	24	4									
Sekundar (V)	Struja (A)	Snaga (VA)	Broj modula																				
12/8	0.66/1	8	2																				
12/8	2/3	24	4																				
1	042 25																						
1	042 41																						
		230 V / 24 V - 12 V																					
1	042 37	<table><tr><td>24/12 V~</td><td> 1/1.5 A</td><td> 24 - 18 VA</td><td> 4</td></tr></table>	24/12 V~	1/1.5 A	24 - 18 VA	4																	
24/12 V~	1/1.5 A	24 - 18 VA	4																				
		Sigurnosni transformatori																					
		 U saglasnosti sa IEC / EN 61558-2-6																					
		230 V / 12 ili 24 V (2 x 12 V za kat. br. 042 54)																					
		<table><tr><th>P (VA)</th><th>Gubici p. hoda (W)</th><th>Pad napona cos φ = 1 (%)</th><th>Stepen iskorišć. % cos φ = 1</th><th>Ucc (%)</th><th>I (A) Primar</th><th>Broj modula</th></tr><tr><td>25</td><td>2.5</td><td>29</td><td>66</td><td>23.3</td><td>0.142</td><td>4</td></tr><tr><td>63</td><td>4</td><td>15.7</td><td>75</td><td>13.6</td><td>0.33</td><td>5</td></tr></table>	P (VA)	Gubici p. hoda (W)	Pad napona cos φ = 1 (%)	Stepen iskorišć. % cos φ = 1	Ucc (%)	I (A) Primar	Broj modula	25	2.5	29	66	23.3	0.142	4	63	4	15.7	75	13.6	0.33	5
P (VA)	Gubici p. hoda (W)	Pad napona cos φ = 1 (%)	Stepen iskorišć. % cos φ = 1	Ucc (%)	I (A) Primar	Broj modula																	
25	2.5	29	66	23.3	0.142	4																	
63	4	15.7	75	13.6	0.33	5																	
1	042 52																						
1	042 54																						

		Zvona															
		50 Hz AC															
		Priključak na zavrtanj, sa mestom za natpis															
		Upozorenje: ukloniti lampicu sa osvetljenog tastera kada se upotrebljava sa kat. br. 041 01/10/11															
		Zvona - IP 30-1															
		<table><tr><th>Napon (V ~)</th><th>Snaga (VA)</th><th>Potrošnja (mA)</th><th>P⁽¹⁾ (dB)</th><th>Broj modula</th></tr><tr><td>8/12</td><td>4.8</td><td>600</td><td>78</td><td>1</td></tr><tr><td>230</td><td>4</td><td>23</td><td>78</td><td>1</td></tr></table>	Napon (V ~)	Snaga (VA)	Potrošnja (mA)	P ⁽¹⁾ (dB)	Broj modula	8/12	4.8	600	78	1	230	4	23	78	1
Napon (V ~)	Snaga (VA)	Potrošnja (mA)	P ⁽¹⁾ (dB)	Broj modula													
8/12	4.8	600	78	1													
230	4	23	78	1													
10	041 01																
10	041 07																

Pakovanje	Katal. broj	Indikatori - 250 V~
		Isporučuju se sa difuzorom i sijalicom E 10 - 230 V~.
		Jedan difuzor
		Zelena
		Crvena
		Narandžasta
10	604 077	
10	604 078	
10	604 079	

Pakovanje	Katal. broj	Stepenišni automat
		Ponavlanje ciklusa. Stepenišni prekidač. Izlaz : 16 A - 250 V~ - μ cos φ = 1. 2 000 W inkandescentno. 2 000 W halogeno - 230 V~. 1 000 VA fluo serijski kompenzovano. 120 VA fluo paralelno kompenzovano 14 μF. 100 VA kompakt fluo. Vreme podesivo od 30 s do 10 min. 3-žično i 4-žično povezivanje. Omogućava: - neograničen broj priključenih neosvetljenih tastera - maksimalno 50 osvetljenih tastera (neon R = 1 mA max). Mogućnost konstantnog osvetljenja 1 modul.
10	047 02	

(1) Akustična snaga na 1 m

tajmeri i kontaktori

Pakovanje	Katal. broj	Analogni tajmeri
		Napon napajanja: 230 V~ - 50/60 Hz. Segmentno analogno podešavanje. Prekidač za forsirano uključenje sa prednje strane.
		24 satni program
		Izlazni kontakt 16 A - 250 V~ - μ cos φ = 1. 1 segment = 15 min. Tačnost : ± 5 min/godina.
		Vertikalna skala
		Minimalni interval: 15 min. 1 N/O izlazni kontakt.
		Bez radne rezerve - 50 Hz.
		Sa radnom rezervom od 100 sati - 50/60 Hz.
		Horizontalna skala
		Minimalni interval: 45 min. 1 preklopni kontakt.
		Bez radne rezerve - 50 Hz.
		Sa radnom rezervom od 100 sati - 50/60 Hz.
1	037 30	
1	037 40	
1	037 52	
1	037 53	
		7 dnevni program
		Izlazni kontakt 16 A - 250 V~ - μ cos φ = 1. 1 segment = 2 h. Tačnost : ± 30 min/godina.
		Vertikalna skala
		Minimalni interval : 2 h. 1 N/O izlazni kontakt.
		Bez radne rezerve - 50 Hz.
		Sa radnom rezervom od 100 sati - 50/60 Hz.
		Horizontalna skala
		Minimalni interval : 4 h. 1 preklopni kontakt.
		Sa radnom rezervom od 100 sati - 50/60 Hz.
1	037 43	
1	037 44	
1	037 55	

Pakovanje	Katal. broj	Instalacioni kontaktori 230 V~												
		Dvopolni - 250 V~												
		<table> <tr> <th>I max</th><th>Tip kontakta</th><th>Broj modula</th></tr> <tr> <td>20 A</td><td>2 N/O</td><td>1</td></tr> <tr> <td>40 A</td><td>2 N/O</td><td>2</td></tr> <tr> <td>63 A</td><td>2 N/O</td><td>2</td></tr> </table>	I max	Tip kontakta	Broj modula	20 A	2 N/O	1	40 A	2 N/O	2	63 A	2 N/O	2
I max	Tip kontakta	Broj modula												
20 A	2 N/O	1												
40 A	2 N/O	2												
63 A	2 N/O	2												
1	040 49													
1	040 68													
1	040 75													
		Tropolni - 400 V~												
		<table> <tr> <th>I max</th><th>Tip kontakta</th><th>Broj modula</th></tr> <tr> <td>20 A</td><td>3 N/O</td><td>3</td></tr> <tr> <td>40 A</td><td>3 N/O</td><td>3</td></tr> <tr> <td>63 A</td><td>3 N/O</td><td>3</td></tr> </table>	I max	Tip kontakta	Broj modula	20 A	3 N/O	3	40 A	3 N/O	3	63 A	3 N/O	3
I max	Tip kontakta	Broj modula												
20 A	3 N/O	3												
40 A	3 N/O	3												
63 A	3 N/O	3												
1	040 59													
1	040 69													
1	040 77													

Nedbox

razvodne table za ugradnju na zid



6012 44



6012 09



6012 15

IP 40 (sa vratima) IP 30 (bez vrata)
IK 07 (sa vratima) IK 05 (bez vrata)

Klasa II ▢ - Bela boja RAL 9010

U saglasnosti sa EN 60439-3

Samogasivost 650 °C

Materijal: Polyesterene

Tipovi vrata (posebno se naručuju):

- plastična (bela neprovidna, plava providna)

- metalna (bela)

Promenljiva strana otvaranja vrata, perforirani otvori za uvod kablova

Pakovanje	Katal. broj	Razvodne table
10	Sa priklj. klemama 6012 00	Pričvršćivanje poklopca modula jednim potezom sa zavrtnjima
10	6012 01	1 red od 8 modula 1 red od 12 + 1 modula
5	6012 02	Pričvršćivanje poklopca modula sa žabicama
5	6012 03	2 reda sa 12 + 2 modula
5	6012 04	3 reda sa 12 + 3 modula 4 reda sa 12 + 4 modula

Vrata

Plastična vrata - Polycarbonate

	Bela neprovidna	Plava providna	
1	6012 05	6012 15	Za kat. br. 6012 00/40
1	6012 06	6012 16	Za kat. br. 6012 01/41
1	6012 07	6012 17	Za kat. br. 6012 02/42
1	6012 08	6012 18	Za kat. br. 6012 03/43
1	6012 09	6012 19	Za kat. br. 6012 04/44

Metalna vrata

Za kat. br. 6012 01/41
Za kat. br. 6012 02/42
Za kat. br. 6012 03/43
Za kat. br. 6012 04/44


Dodatni pribor

1	014 91	Bravica	
1	013 89	Komplet za plombiranje	
20	016 60	Slepe maske Deljivo po 1 ili 1/2 modula 5 modula	
10	016 62	13 modula	
10	6012 90	Priključne kleme Za 1 red sa po 8 modula Nula i uzemljenje - 2 x 8 priključka	
10	6012 91	Za 1, 2, 3 i 4 reda sa po 12 modula Nula i uzemljenje - 2 x 12 priključka	
10	6012 92	Uzemljenje - 30 priključka	
10	6012 93	Nula - 30 priključka	

Nedbox


razvodne table za ugradnju na zid
tehničke karakteristike

■ Raspored

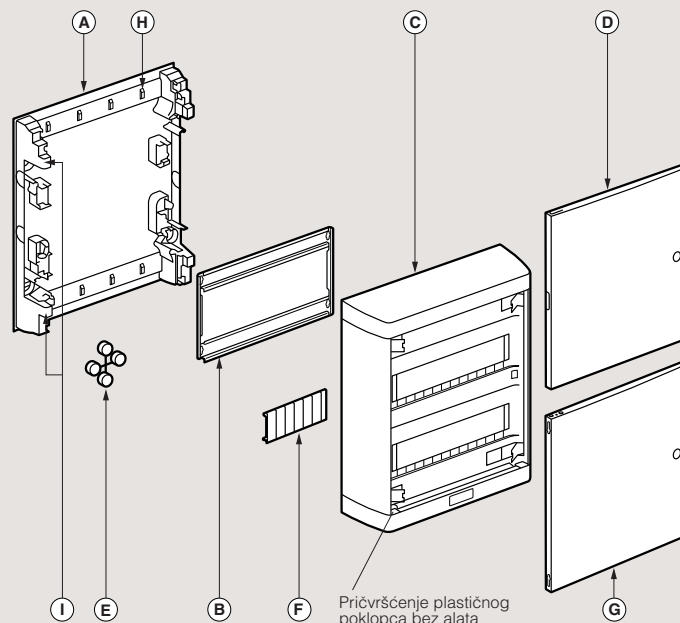

- A : bazni plastični deo razvodne table
B : metalna konstrukcija sa DIN montažnim šinama
C : plastični poklopac modula
D : providna ili neprovidna plastična vrata
E : kapice za zaptivanje
F : maska za pokrivanje neiskorišćenih mesta
G : metalna vrata
H : pričvršćenje uvodnih kablova
I : mesto za dodatnu sabirnicu sa priključnim klemama


■ Deo za isecanje za uvod parapetnog kanala



	A	B	C	D
8 mod.	100	130	-	52
12 mod.	100	130	-	52
24 mod.	130	190	51	61
36 mod.	130	190	51	61
48 mod.	130	190	51	61

■ Dimenzije

Prostor između DIN montažne šine i danceta

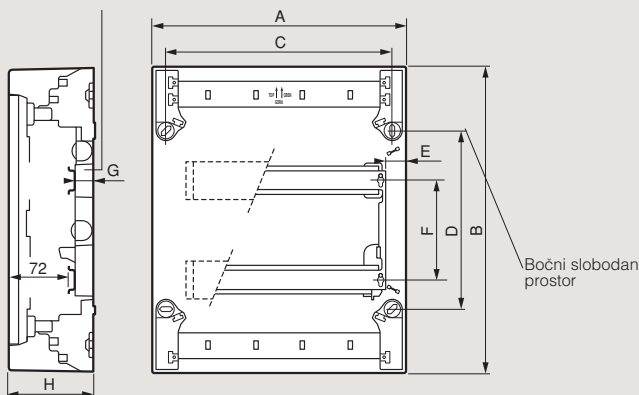

	A	B	C	D	E	F	G	H
8 mod.	225	210	195	130	14	-	10	97
12 mod.	317	240	287	150	9	-	10	97
24 mod.	318	380	285	225	20	125	20	109
36 mod.	318	505	285	350	20	125	20	109
48 mod.	318	630	285	475	20	125	20	109

Nedbox

razvodne table za ugradnju u zid



014 22

014 32

Pakovanje

Katal. broj

IP 40 - IK 07

Klasa II $\square$
Ugradne razvodne table u beton ili gips
U saglasnosti sa EN 60439-3
12 modula u svakom redu (+ 2 dodatna)
Otporni na toplotu do 750°C
prema standardu EN 60695-2.1
Dva tipa vrata sa izborom strane otvaranja :
- zaobljena plastična debljine 12/19 mm
- super tanka metalna debljine 6 mm
Integrisana leva ili desna ručica za
otvaranje koja se može dopuniti sa ključem
za zaključavanje kat. br. 014 91
Sadrže priključne klemme za nulu i uzemljenje

Sa zaobljenim plastičnim vratima

Broj modula	Broj redova	Dimenzije otvora za montažu	
		Visina x Širina x Dubina(mm)	
12 + 2	1	305 x 330 x 86	
24 + 4	2	430 x 330 x 86	
36 + 6	3	555 x 330 x 86	
48 + 8	4	680 x 330 x 86	

Sa super tankim metalnim plastificiranim vratima

Broj modula	Broj redova	Dimenzije otvora za montažu	
		Visina x Širina x Dubina(mm)	
12 + 2	1	305 x 330 x 86	
24 + 4	2	430 x 330 x 86	
36 + 6	3	555 x 330 x 86	
48 + 8	4	680 x 330 x 86	

Dodatni pribor

Komplet za fiksiranje u zid-4 spojne žabice
Bravica i ključ br. 850
IP 23-sabirnice sa priključnim klemama
1 za nulu : 1 x 4 of 25 mm² + 12 x 1.5 of 16 mm²
3 za faze : 4 x 1.5 of 16 mm²

Broj i raspored priključnih klemme za nulu i zemlju


Kat. br.	Broj modula	Broj priključnih mesta			
		Uzemljenje		Nula	
		1.5 - 16 mm ²	1.5 - 10 mm ²	1.5 - 16 mm ²	1.5 - 10 mm ²
014 11/21/31	1 x (12+2)	6	6	6	6
014 12/22/32	2 x (12+2)	8	8	8 ⁽¹⁾	8 ⁽¹⁾
014 13/23/33	3 x (12+2)	15	15	12 ⁽¹⁾	12 ⁽¹⁾
014 14/24/34	4 x (12+2)	15	15	18 ⁽²⁾	18 ⁽²⁾

(1) Raspoređeno na dve sabirnice
(2) Raspoređeno na tri sabirnice

Nedbox



razvodne table za ugradnju u zid
tehničke karakteristike

Raspored

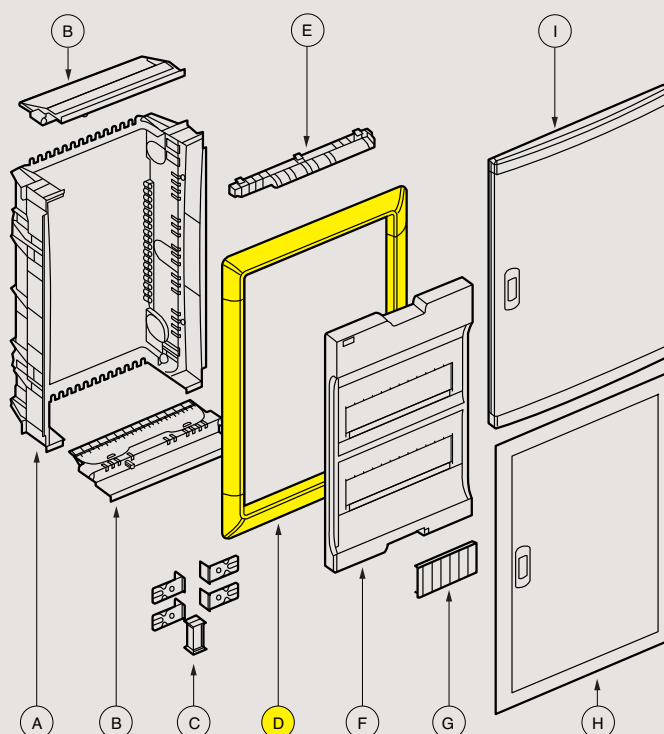

- A : bazni plastični deo table za ugradnju u zid
B : poklopac sa otvorom za uvod kablova
C : komplet za zaptivanje i kačenje
D : ram za ugradnju od 70 mm dubine
E : izolovane priključne klemme
F : plastična maska
G : maska za pokrivanje neiskorišćenih mesta
H : super tanka metalna vrata
I : plastična vrata

Dimenzije

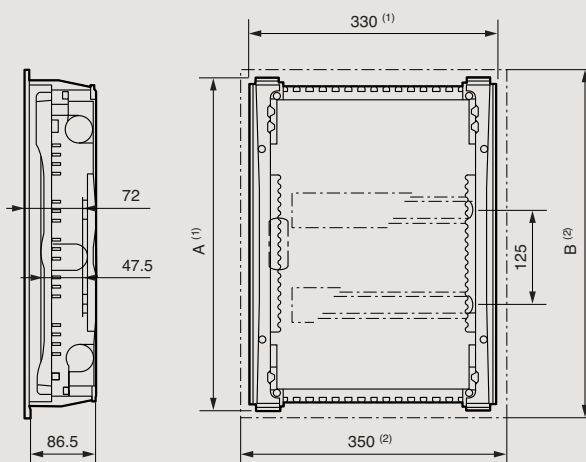

	1 x 12	2 x 12	3 x 12	4 x 12
A	305	430	555	680
B	335	460	585	710

(1) Dimenzije otvora za montažu
(2) Spoljne dimenzije vidljivog dela

Ekinox NX

razvodne table za ugradnju na zid



6210 80



6210 82



6210 84

IP 40 - IK 07

U saglasnosti sa IEC 439

IP 40 sa vratima, IK 07, klasa II ☐

Vrata pričvršćena na prednjoj maski, isporučuju se u kompletu

Pakovanje	Katal. broj
	Sa priklj. klemama
1	6010 80
1	6010 82
1	6010 84
1	6010 86
1	6010 81
1	6010 83
1	6010 85
1	6010 87

Razvodne table

Providna vrata

1 red sa 8 modula
1 red sa 12 modula
2 red sa 12 modula
3 red sa 12 modula

Neprovidna bela vrata - RAL 9010

1 red sa 8 modula
1 red sa 12 modula
2 red sa 12 modula
3 red sa 12 modula

Dodatni pribor

1	017 66
20	016 60
10	016 62
10	6012 91
10	6012 92
10	6012 93

Bravica i ključ br. 850 samo za razvodne table samo sa 2 ili 3 reda modula

Slepe maske

Deljivo po 1 ili 1/2 modula
5 modula
13 modula

Priključne kleme ⁽¹⁾


Osim za kat. br. 6210 80/81
Nula i uzemljenje - 2 x 12 priključaka
Uzemljenje - 30 priključaka
Nula - 30 priključaka

IP 2x priključne kleme (str. 132)


Ekinox NX

razvodne table za ugradnju na zid
tehničke karakteristike

Raspored

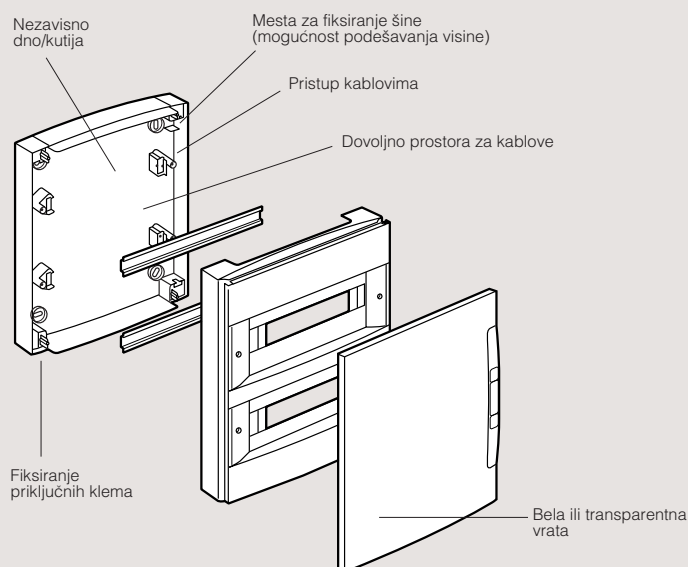

Dimenzije

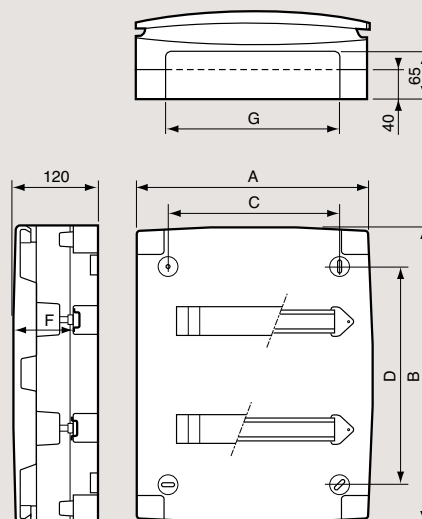

	8 mod.	12 mod.	24 mod.	36 mod.
A	276	321	321	321
B	233	254	411	561
C	194	244	244	244
D	122	143	293	450
F	82	82	82	82
G	162	252	252	252

(1) Ukoliko je razvodna tabla opremljena sa priključnim klemama

Ekinox NX

razvodne table za ugradnju u zid
sa priključnim klemama



6010 72



6010 59

IP 40 - IK 07

Ispunjava standard IEC 439

IP 40 sa vratima, IK 07, klasa II ▢

Vrata pričvršćena na poklopac, isporučuju se u kompletu

Isporučuju se sa priključnim klemama IP 2x (osim za 4 i 6 modula)

Pakovanje	Katal. broj	Providna vrata
1	6010 50	1 red sa 4 modula
1	6010 52	1 red sa 6 modula
1	6010 54	1 red sa 8 modula
1	6010 56	1 red sa 12 modula
1	6010 58	1 red sa 18 modula
1	6010 70	2 reda sa 12 modula
1	6010 72	3 reda sa 12 modula

Neprovidna bela vrata - RAL 9010

1	6010 51	1 red sa 4 modula
1	6010 53	1 red sa 6 modula
1	6010 55	1 red sa 8 modula
1	6010 57	1 red sa 12 modula
1	6010 59	1 red sa 18 modula
1	6010 71	2 reda sa 12 modula
1	6010 73	3 reda sa 12 modula

Dodatni pribor

1	017 66	Brava i ključ br. 850 samo za razvodne table 2 x 12 i 3 x 12 modula
20	016 60	Maska za pokrivanje neiskorišćenih mesta (5 modula)
1	6070 99	Komplet za pričvršćenje
1	016 40	Pljosnata traka 12 x 2 dužine 300 mm


Broj i raspored priključnih klem za nulu i zemlju

Kat. br.	Broj modula	Broj priključnih mesta			
		Uzemljenje		Nula	
		6 - 25 mm ²	1.5 - 16 mm ²	6 - 25 mm ²	1.5 - 16 mm ²
6010 54/55	1 x 8	-	4	-	4
6010 56/57	1 x 12	-	8	-	8
6010 58/59	1 x 18	1	12	1	12
6010 70/71	2 x 12	1	16	1	16
6010 72/73	3 x 12	1	21	1	21


Ekinox NX

razvodne table za ugradnju u zid
tehničke karakteristike


Raspored

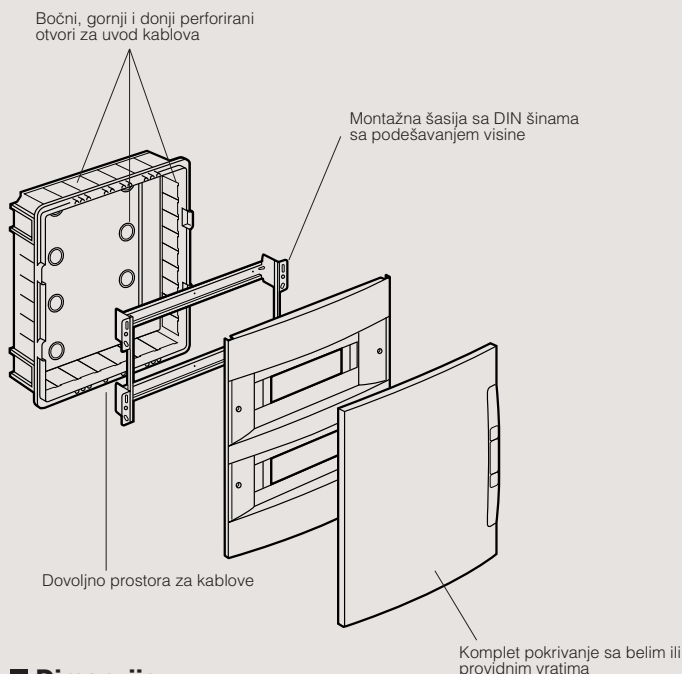

Dimenzije 4 do 18 modula

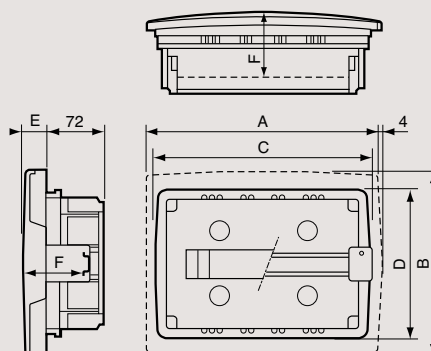

24 i 36 modula

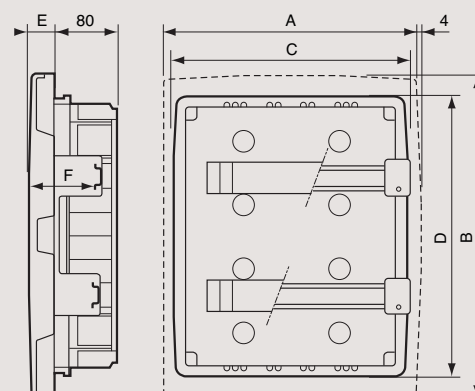

	4 mod.	6 mod.	8 mod.	12 mod.	18 mod.	24 mod.	36 mod.
A	181	239	275	320	422	320	320
B	200	225	232	253	253	410	560
C	170	208	244	287	391	289	289
D	146	180	180	208	279	358	508
E	29	33	34	34	34	34	34
F	77.5	81.8	82	82	82	81	82

Ekinox i Ekinox S
razvodne table



Klasa II
Bela RAL 9010

Pakovanje	Katal. broj	Ekinox - sa priključnim klemama
		IP 30 - IK 05 U saglasnosti sa NF C 61-910 i NF C 20455 Mogućnost plombiranja Samogasivost: 850 °C
10	013 01	1 modul
10	013 02	2 modula
10	013 04	4 modula
5	013 06	6 modula
10	013 98	Uvodnica za kabl za kat. br. 013 01/02/04/06


		Ekinox S - bez priključnih klem
		IP 30 U saglasnosti sa EN 60439-3 Mogućnost plombiranja Samogasivost: 850 °C
1/50	013 56	2 modula
1/30	013 57	4 modula
1/20	013 58	6 modula

		Ekinox S - sa priključnim klemama
1/20	013 59	6 modula

Ekinox i Ekinox S
razvodne table
tehničke karakteristike


■ Dimenzije

Ekinox

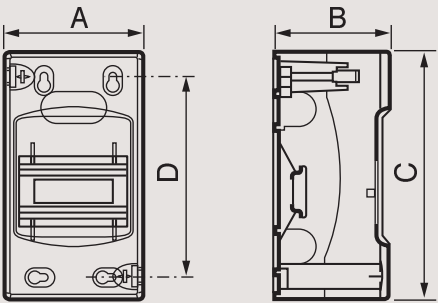


Kat. br.	A	B	C	D
013 01	30	72	140	120
013 02	50	72	140	115
013 04	90	74	160	130
013 06	128	74	160	125

Ekinox S

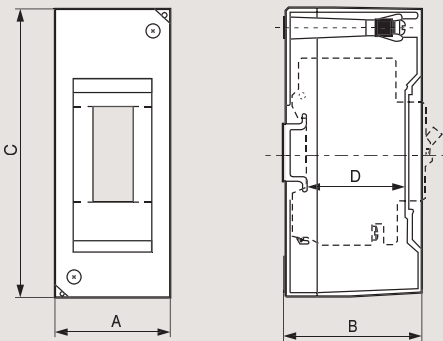


Kat. br.	A	B	C	D
013 56	52	68	120	48
013 57	87	68	120	48
013 58/59	130	68	120	48

■ Montaža

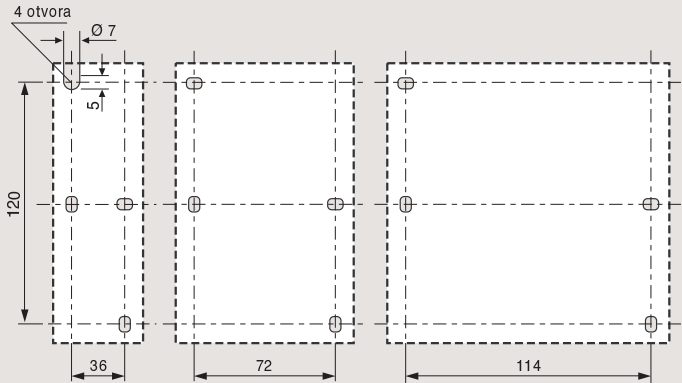

Plexo

vodootporne razvodne kutije i table

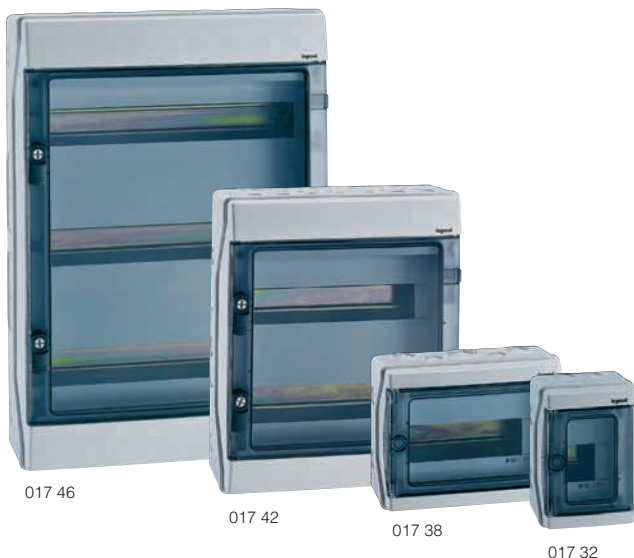

IP 55 - IK 08

Samogasivost: 650 °C

Klasa II

Temperaturni opseg: - 20 °C do + 70 °C

Plombiranje uz upotrebu zavrtnja kat. br. 017 68

Mogućnost zabavljanja upotrebom bravice i ključa kat. br. 017 66

Pakovanje Katal.broj Razvodne kutije

1	017 32	Kutija sa vratima je od izolacionog materijala
1	017 34	Zatvaranje vrata na žabice
1	017 36	1 red sa 2 + 1 modula
1	017 38	1 red sa 4 modula
1	017 38	1 red sa 6 modula
1	017 38	1 red sa 8 + 1 modula

Razvodne table

Kutija sa vratima je od izolacionog materijala

Vrata sa ručicom (1 ili 2)

Pričvršćenje 1/4 okret

12 modula u redu

Dubina prostora za montažu opreme 125 mm

1 red sa 12 + 1 modula

2 reda sa 12 + 1 modula

3 reda sa 12 + 1 modula

18 modula u redu

Dubina prostora za montažu opreme 150 mm

2 reda sa 18 modula

3 reda sa 18 modula

Dodatni pribor

Uvodnice za kablove

50 919 03 Za kablove Ø 5 do 18 mm

50 919 05 Za kablove Ø 6 do 22 mm

50 919 06 Za kablove Ø 6 do 28 mm

Slepa maska

Deljiva po 1/2 modula

20 016 61 5 modula

10 016 65 18 modula

Dodatna oprema

10 017 56 PG 16 uvodnica

1 017 66 Bravica i ključ br. 850

1 017 67 Komplet za spajanje 2 table

uz očuvanje IP zaštite

(za kat. br. 017 42 do 017 46)

1 017 68 Komplet za plombiranje (2 zavrtnja)

1 017 69 Komplet od 4 zidna nosača

Priključne kleme

5 017 71 Nosač za postavljanje priključnih klem

10 6012 90 Nula i uzemljenje - 2 x 8 priključaka

10 6012 91 Nula i uzemljenje - 2 x 12 priključaka

10 6012 92 Uzemljenje - 30 priključaka

10 6012 93 Nula - 30 priključaka




Plexo

vodootporne razvodne kutije i table
tehničke karakteristike

■ Dimenzije

Razvodne kutije



	A	B	C
017 32	124	72	108
017 34	142	90	115
017 36	178	126	115
017 38	232	180	115

Table sa 12 modula u redu


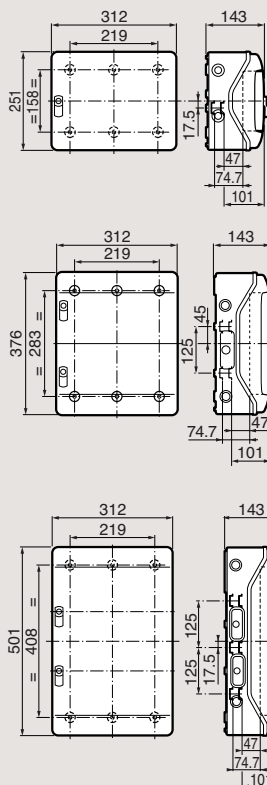


Table sa 18 modula u redu



■ Broj perforiranih otvora sa svake strane table

Kat. br.	Broj PG uvođa							
	11	11-16	16	16-21	21	21-29	16-21-29	21-29-36
	Prečnik (mm)							
	19	19-23	23	23-29	29	29-38	23-29-38	29-38-48
017 32	-	-	1	-	1	-	-	-
017 34	-	-	2	1	-	-	-	-
017 36	-	2	2	1	-	-	-	-
017 38	-	2	-	2	-	-	1	-
017 41/42/43	3	4	7	1	-	2	-	-
017 45/46	4	-	12	2	-	2	-	1

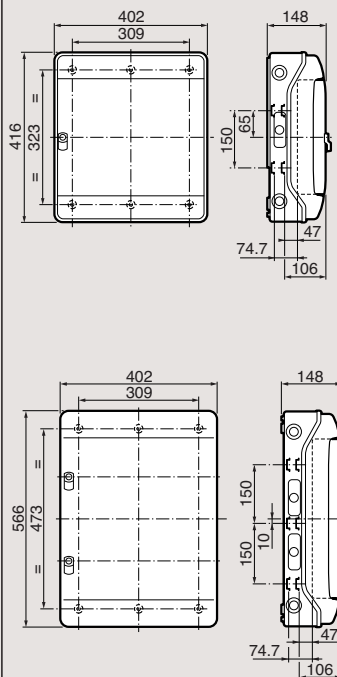

PREDSTAVNIŠTVO ZA SRBIJU I CRNU GORU

Ul. Đorđa Vajferta 36, Beograd

Tel: +381 11 3835 060

+381 11 3835 200

Fax: +381 11 3442 887

e-mail: bureau.belgrade@legrandelectric.com